




Tipologia L
 Telaio in legno lamellare di Pino
 Vetrocamera: classe di sicurezza 1B1 interno ed esterno, acidato
 Apertura: vasistas con leva meccanica manuale

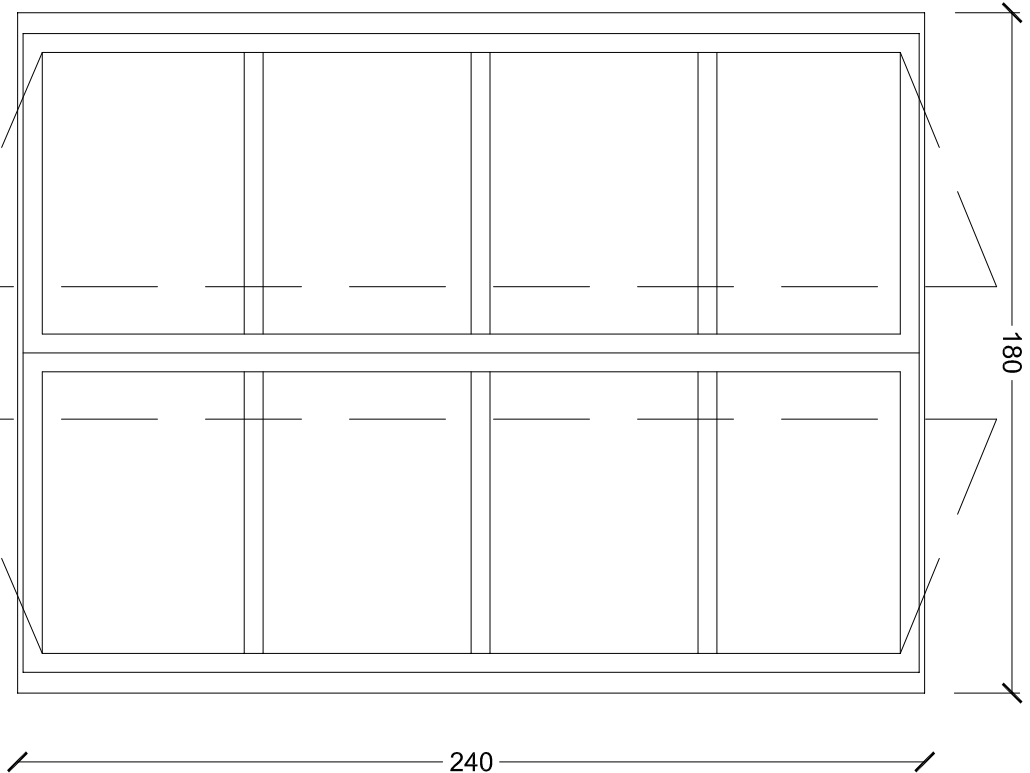


Tipologia M
Telaio in legno lamellare di Pino
Vetrocamera: classe di sicurezza 1B1 interno ed esterno,
trasparente
Apertura: a due ante con maniglia

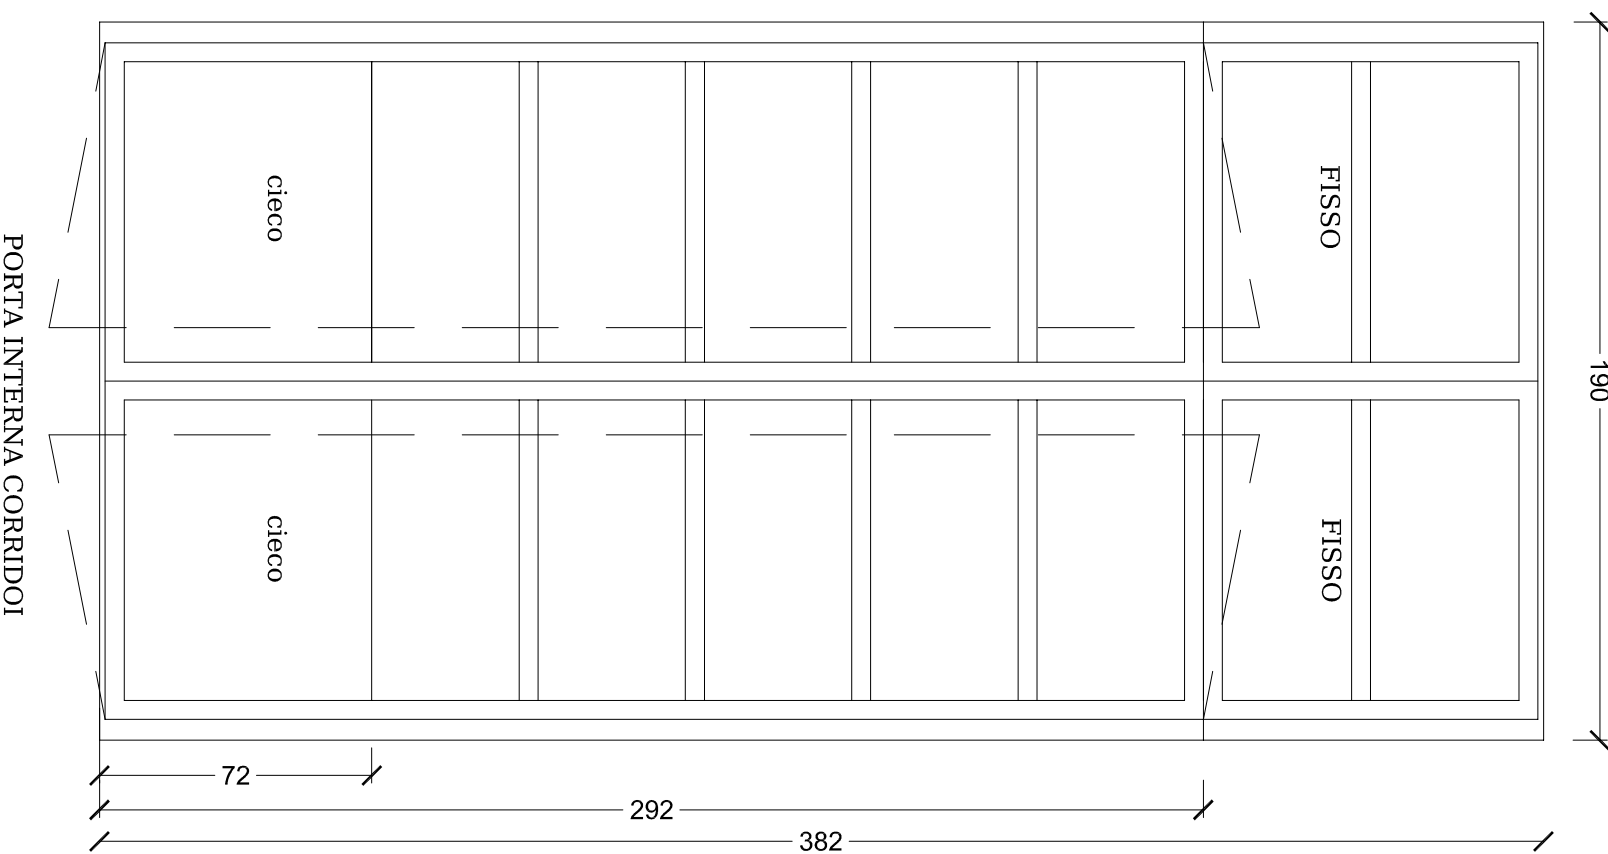


Tipologia N
Tetolo in legno lamellare di Pino
Vetro: singolo classe di sicurezza IB1 interno ed esterno,
trasparente
Apertura: a due ante con sistema "vai e vieni" con pompa
a terra

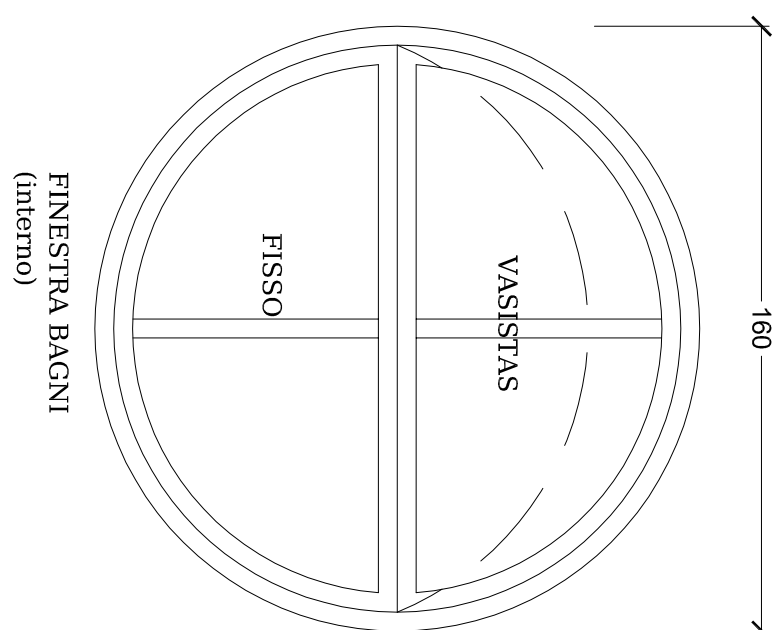


Tipologia O
Telaio in legno da riverniciare interno ed esterno
Vetro: da sostituire con vetrocamera classe di sicurezza IB1
interno ed esterno, acidato
Apertura: a vasistas

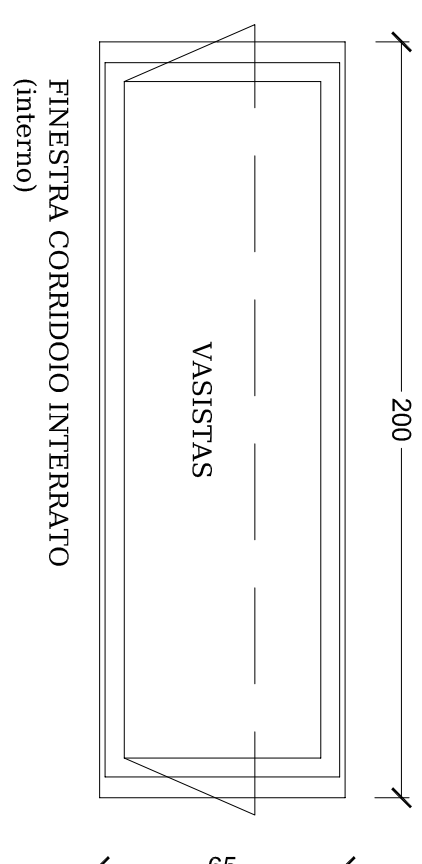


Tipologia P
Telaio in legno lamellare di Pino
Vetrocamera: classe di sicurezza 1B1 interno ed esterno, acidato
Apertura: vasistas con leva meccanica manuale

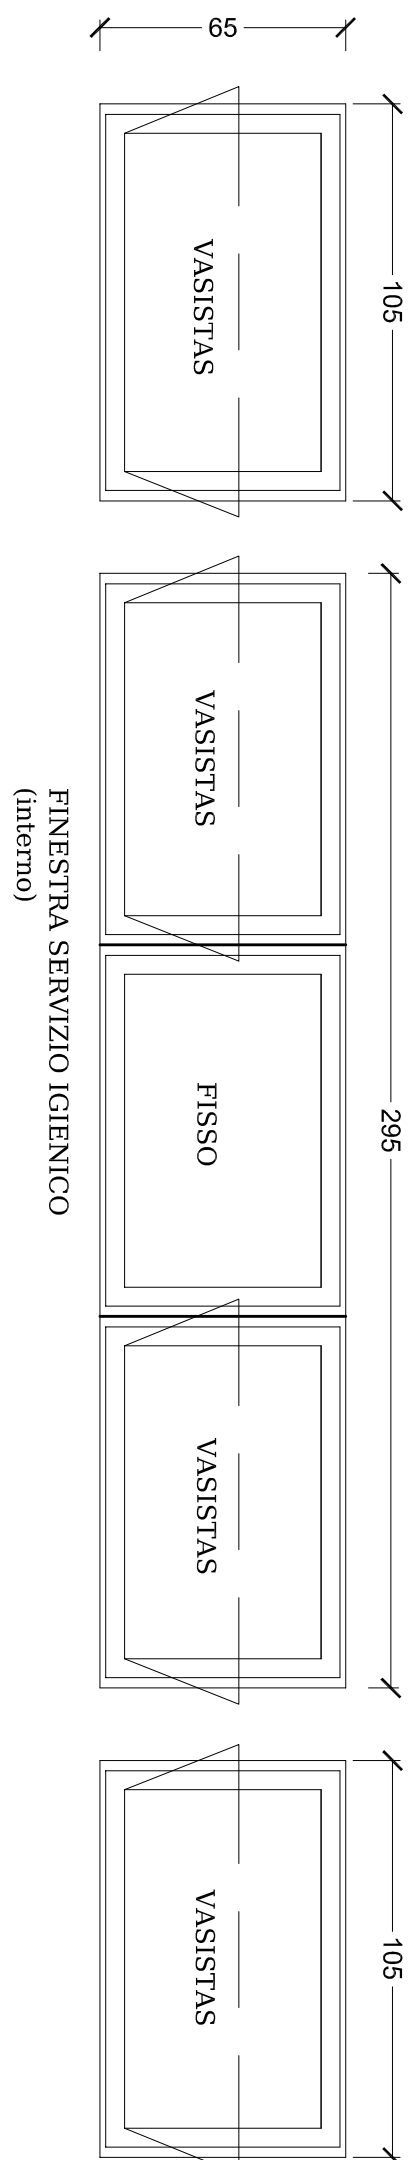


Tipologia Q
Telaio in legno lamellare di Pino
Vetrocamera: classe di sicurezza TB1 interno ed esterno, acidato
Apertura: vasistas con leva meccanica manuale

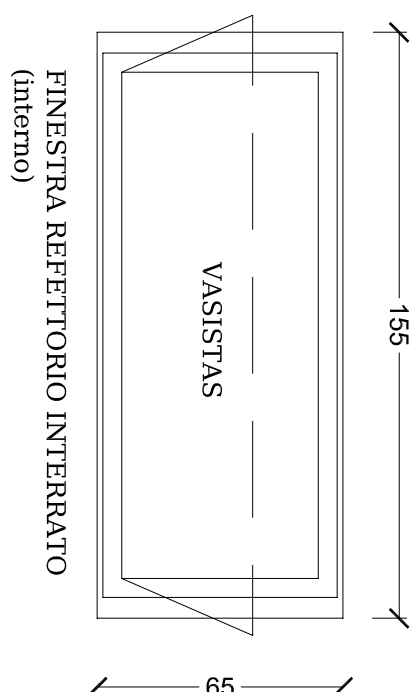



Tipologia R
Telo in legno lamellare di Pino
Vetrocamera: classe di sicurezza IB1 interno ed esterno, acciaio
con griglie di protezione in acciaio verniciato e zanzariere fisse
Apertura: vasistas con leva meccanica manuale

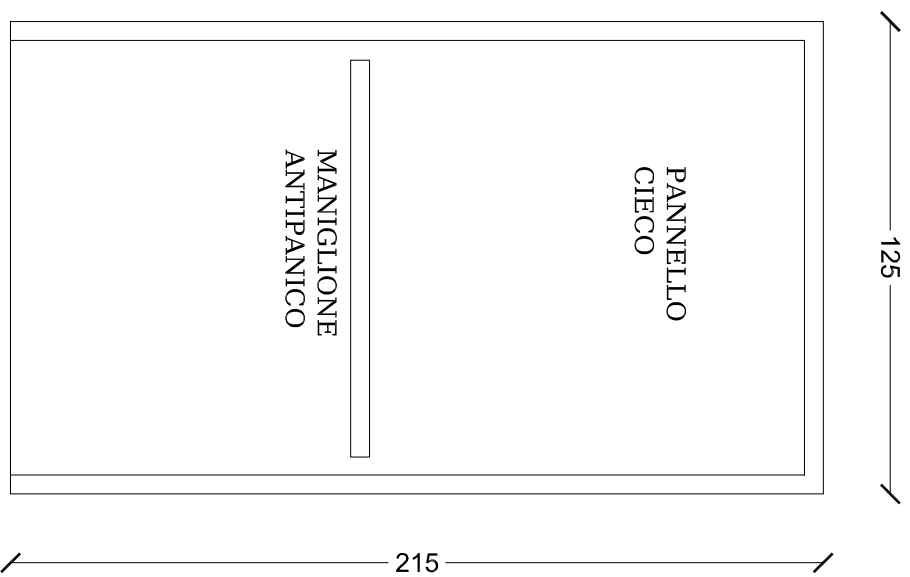

Tipologia US1
Serramenti U.S. certificati REI 120
maniglione antipanico UNI EN 1125
Apertura: ad anta luce netta di passaggio 120 cm

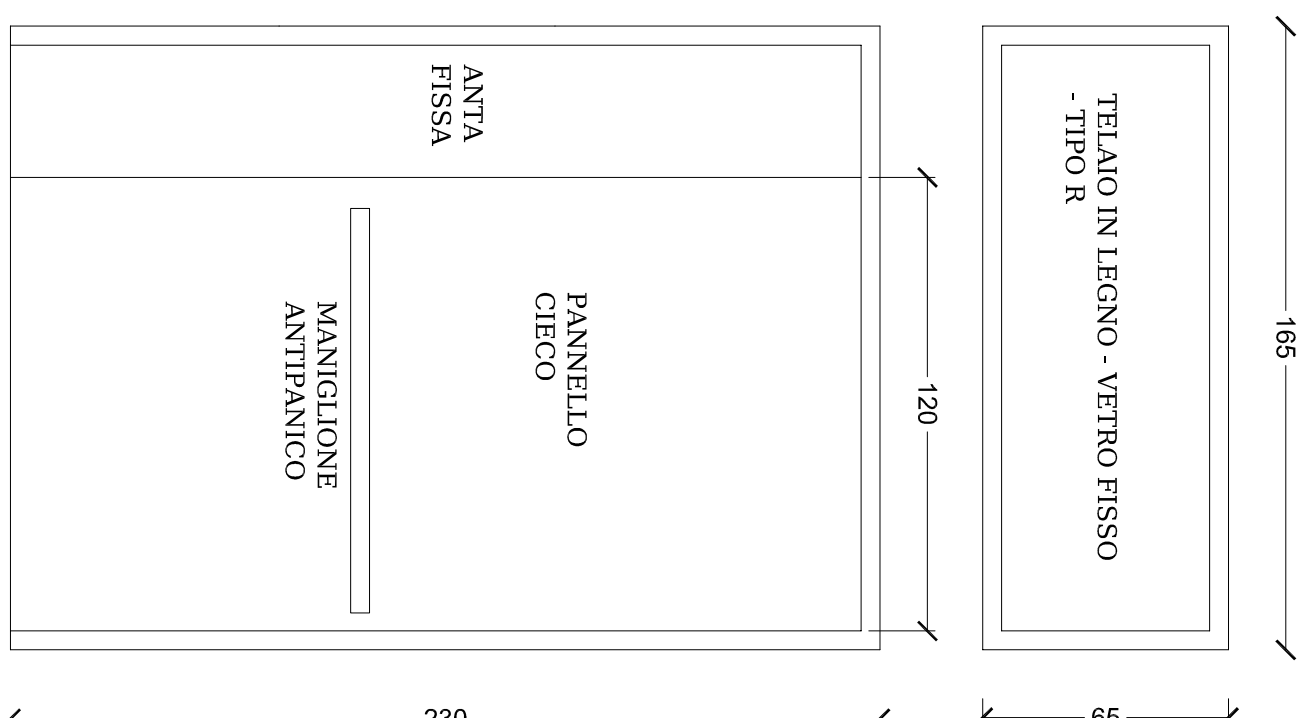

Tipologia US2
Serramenti U.S. certificati REI 120
maniglione antipanico UNI EN 1125
Apertura: ad anta luce netta di passaggio 120 cm

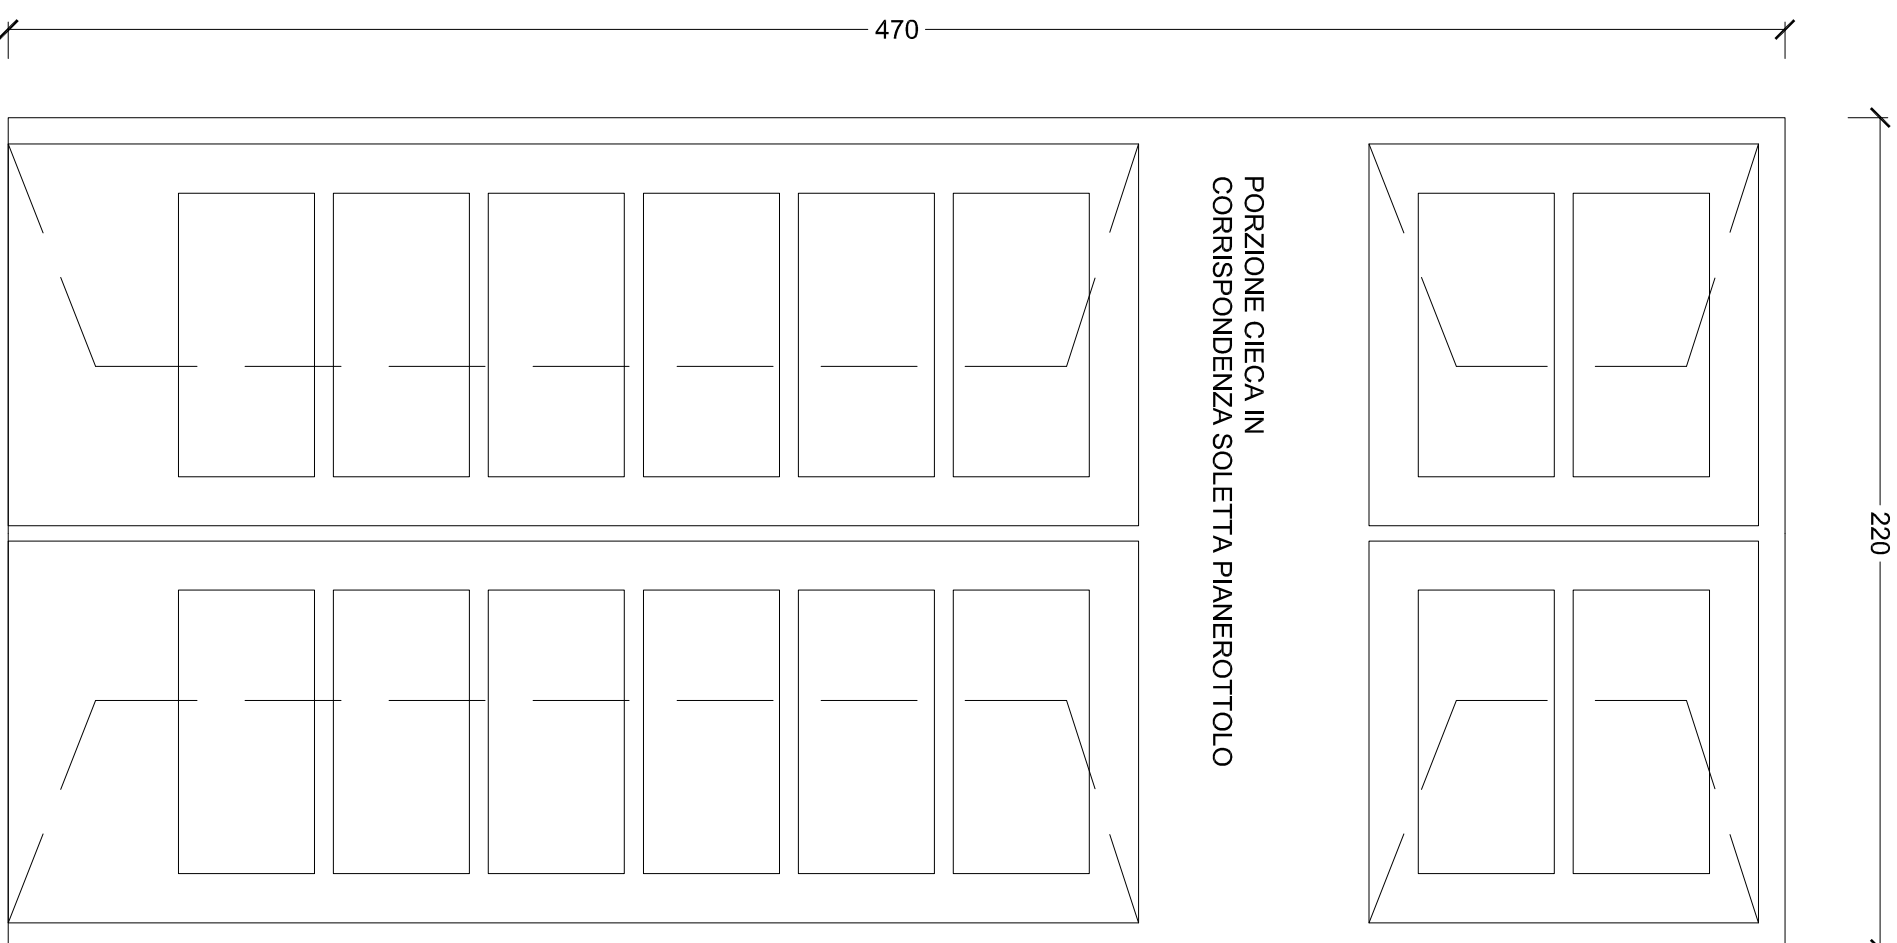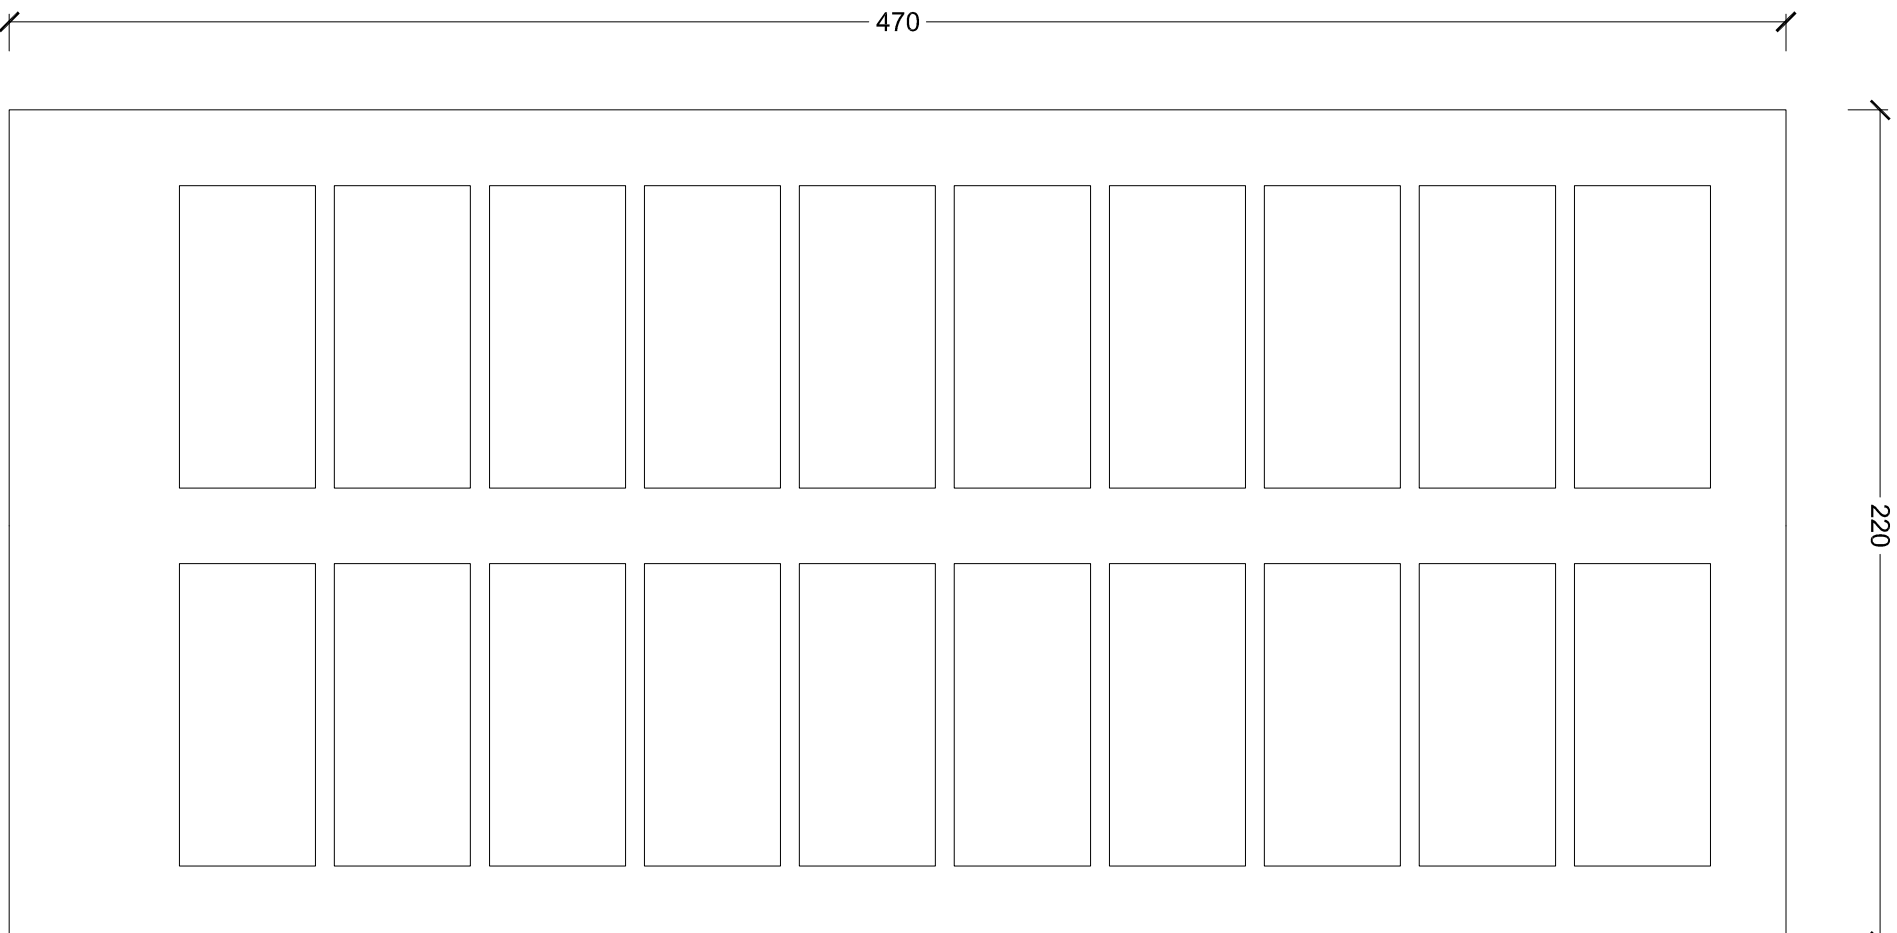

Tipologia S
Telaio in legno da carteggiare e proteggere con resine nor-
filmogenne ad azione consolidante, lunghicida, antitarlo
Vetro: esistente
Apertura: ad ante